


Spécifications

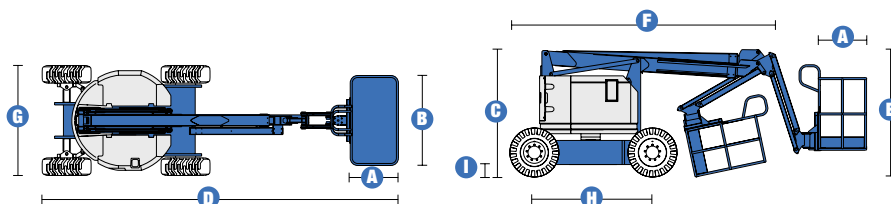


MODELES	Z™-34/22 IC 4x2	Z™-34/22 IC 4x4
DIMENSIONS		
Hauteur de travail* (max.)	12,52 m	12,62 m
Hauteur plancher (max.)	10,52 m	10,62 m
Portée horizontale (max.)	6,78 m	6,78 m
Hauteur d'articulation	4,57 m	4,60 m
A Longueur panier	0,76 m	0,76 m
B Largeur du panier	1,42 m	1,42 m
C Hauteur – position repliée	2,00 m	2,06 m
D Longueur – position repliée	5,64 m	5,66 m
E Hauteur – de stockage	2,26 m	2,26 m
F Longueur – de stockage	4,11 m	4,11 m
G Largeur	1,73 m	1,85 m
H Empattement	1,88 m	1,88 m
I Garde au sol – centre machine	0,15 m	0,17 m

PRODUCTIVITE		
Capacité de charge	227 kg	227 kg
Rotation du panier	180°	180°
Débattement du panier à l'horizontal	139° (+72°/-67°)	139° (+72°/-67°)
Rotation de tourelle	355° non continue	355° non continue
Déport arrière	zéro	zéro
Vitesse de translation – repliée	4,8 km/h	4,8 km/h
Vitesse de translation – élevée**	1,1 km/h	1,1 km/h
Aptitude en pente***	37 %	45 %
Rayon de braquage – intérieur	1,75 m	1,80 m
Rayon de braquage – extérieur	3,98 m	4,11 m
Contrôles	12 V DC Proportionnels	12 V DC Proportionnels
Pneus gonflés mousse	22,9x36,8 cm - Industriels	25,4x41,9 cm - RT tout terrain

MOTORISATION		
Moteur	Kubota Diesel DF 905 (3 cylindres) 23,5 CV (17,5 kw)	
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC	12 V DC
Capacité réservoir hydraulique	71,9 L	71,9 L
Capacité système hydraulique	83,3 L	83,3 L
Capacité réservoir carburant	35,2 L	35,2 L

POIDS****		
CE (pneus gonflés mousse)	4 793 kg	5 027 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280/PB-10-611-03
 (et aux standards du pays où la machine est livrée)

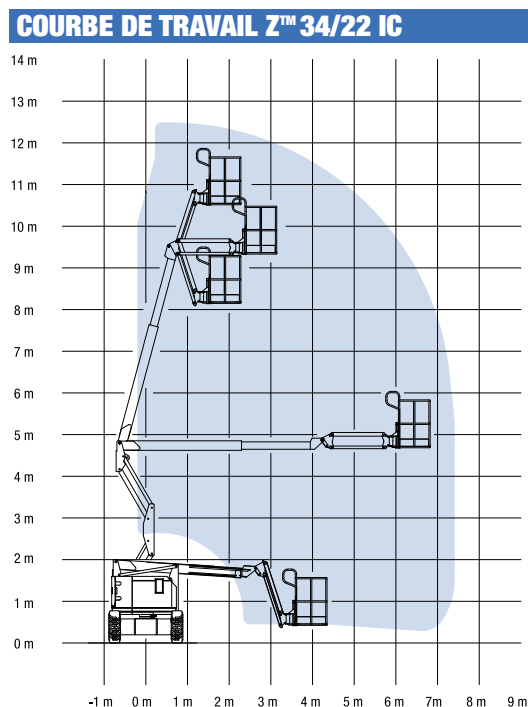

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** En position élevée, la nacelle a été conçue pour rouler sur surfaces planes et fermes.

*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

**** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.

Caractéristiques

VITESSES ET PERFORMANCES OPTIMALES.

PANIER

- Panier en acier, entrée à guillotine, de 1,42 m - en standard
- Panier avec portillon - en option
- Panier de 1,17 - en option

MOTORISATION

- Moteur Kubota Diesel 23,5 CV répondant aux normes UE 97/68 - moins d'émission de gaz
- Pompe électrique de secours 12 V DC
- Moteur monté sur plateau coulissant

TRANSLATION

- 4x2
- 4x4

PNEUS

- Industriels gonflés mousse - en standard sur modèle 4x2
- Tout terrain gonflés mousse - en standard sur modèle 4x4
- Non marquants (gonflés mousse ou air) - en option
- Basse pression - en option

SPECIFICITES

Z™-34/22 J 4x2

- Hauteur de travail de 12,52 m
- Portée horizontale de 6,78 m
- Hauteur d'articulation 4,57 m
- Capacité de charge de 227 kg
- Equipé en standard d'un pendulaire de 1,22 m avec 139° de débattement (72° au dessus et 67° en dessous de l'horizontale)

Z™-34/22 J 4x4

- Hauteur de travail de 12,62 m
- Portée horizontale de 6,78 m
- Hauteur d'articulation 4,60 m
- Capacité de charge de 227 kg
- Equipé en standard d'un pendulaire de 1,22 m avec 139° de débattement (72° au dessus et 67° en dessous de l'horizontale)
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Nacelle montée en bout de flèche à mise à niveau automatique
- Système de validation de la translation lorsque la tourelle est orientée
- Conception des bras dit en double parallélogramme
- Déport arrière nul
- Panier à rotation hydraulique
- Tourelle rotative à 355° (non continue)
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Klaxon
- Alarme de descente et de déplacement
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280



OPTIONS & ACCESSOIRES

- Panier avec portillon
- Grille de protection (mi-hauteur) autour du panier et portillon
- Main courante supérieure
- Prise Air Comprimé
- Kit pour environnements hostiles
- Huile hydraulique grand froid
- Système de protection anticollision avion
- Plateau à outils
- Porte néons
- Porte tuyauteries
- Pack alarme (descente/déplacement/feux à éclat/dévers)
- Projecteurs de travail
- Protection pupitre de commande du haut
- Générateur AC 2000 W
- Jauge de surveillance moteur
- Refroidisseur huile hydraulique
- Démarrage à froid

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie France

10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :